

Dans un souci écologique mais aussi économique, le propriétaire d'un terrain de camping à Valence souhaite installer un bloc sanitaire (WC et douches) dont l'eau sera chauffée par une installation thermique solaire. Il cherche à optimiser au mieux son investissement.

**Les documents utiles à la résolution sont à la fin de l'exercice.**

**Données :**

- capacité calorifique massique de l'eau :  $c_{eau} = 4180 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$  ;
- masse volumique de l'eau :  $\rho = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$  ;
- $1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}$ .

### 1. Questions préalables

- 1.1. Un transfert thermique peut s'effectuer suivant trois modes. En s'appuyant sur le document décrivant le chauffe-eau solaire, illustrer chacun de ces trois modes de transfert thermique.
- 1.2. Le camping a une capacité d'accueil de 75 campeurs. Les besoins journaliers en eau chaude sanitaire sont estimés à 50 L par personne.  
Calculer le nombre de ballons d'eau chaude nécessaire pour cette installation.  
Quelle est, en kWh, la quantité d'énergie qu'il est nécessaire d'apporter à la totalité de l'eau pour élever sa température de 17°C à 65°C ?

### 2. Synthèse


En s'appuyant sur les documents et les connaissances acquises, rédiger, en une quinzaine de lignes maximum, un projet détaillant les conditions optimales d'implantation des panneaux solaires nécessaires au chauffage sanitaire moyen journalier ; on précisera le nombre de panneaux nécessaire.

**Le chauffe-eau solaire**

Un chauffe-eau solaire est un dispositif de captage de l'énergie solaire (capteur solaire) destiné à fournir de l'eau chaude sanitaire. Il est principalement constitué de deux organes :

- des capteurs solaires thermiques qui captent l'énergie du rayonnement solaire en chauffant un fluide caloporteur (eau ou antigel) dans un circuit primaire.
- un ballon d'eau chaude (ou réservoir d'eau chaude) dans lequel un volume d'eau est chauffé par le liquide caloporteur à travers un échangeur thermique, souvent un serpentin de cuivre.

Un dispositif de chauffage d'appoint peut être intégré au réservoir, sous forme d'une résistance électrique ou de liaison à une chaudière à gaz, au fioul ou au bois. Il est utile lorsque l'énergie solaire ne suffit pas aux besoins.

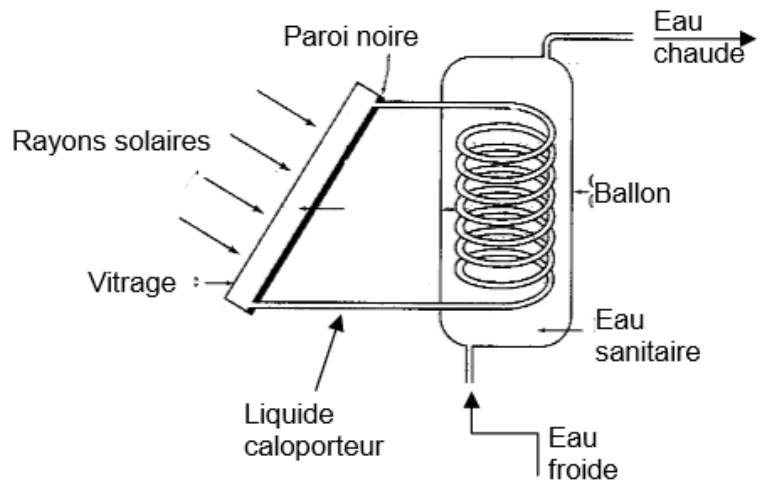


*D'après <http://fr.wikipedia.org>*

**Fiche technique des composants solaires**


<b>CAPTEURS SOLAIRES</b>		
Référence	249 634	
Fabricant	Schüco	
Produit	Schücosol	
Surface totale	2,7 m <sup>2</sup>	
Volume du fluide caloporteur	2 L	
<b>BALLON D'EAU CHAUDE</b>		
Référence	COMBI ST 750	
Volume total de stockage	750 L	

*D'après <http://www.schueco.com>*

Énergie reçue par jour sur une surface orientée au sud et inclinée d'un angle égal à la latitude (en kWh / m<sup>2</sup>)

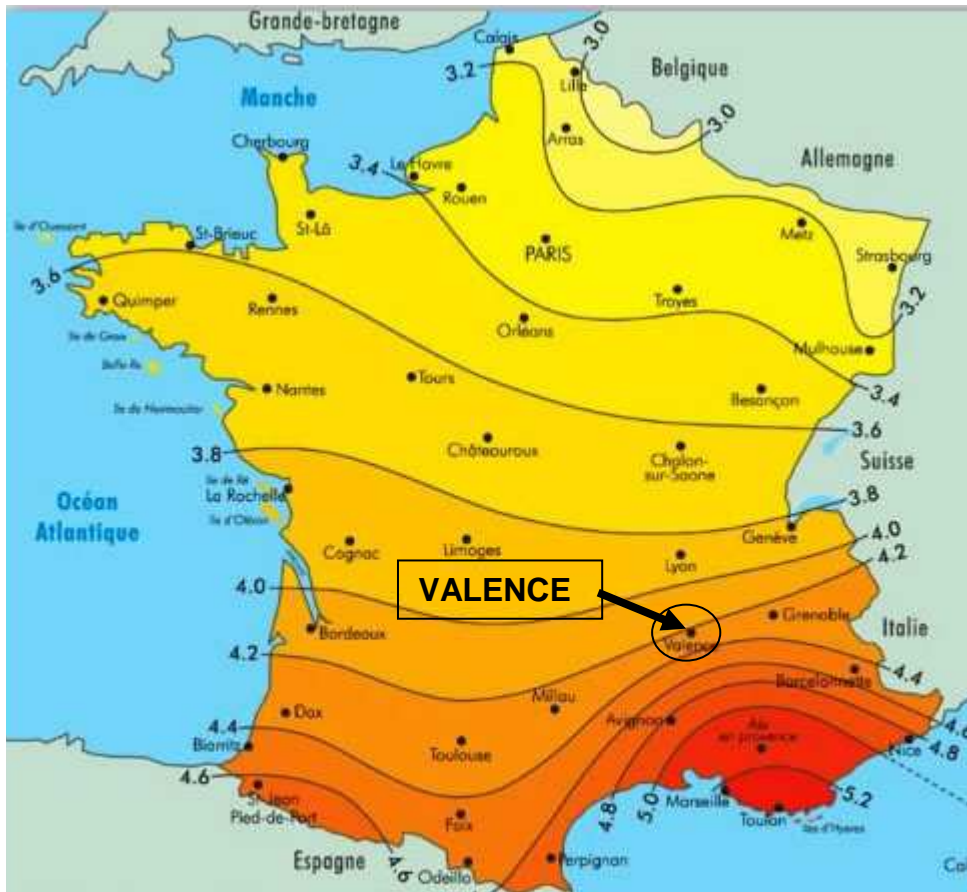


Rendement moyen de l'énergie solaire reçue par jour (en %) en fonction de l'orientation (Nord / Sud / Est / Ouest) et de l'inclinaison des capteurs (de 10° à 90°) à la latitude de Valence

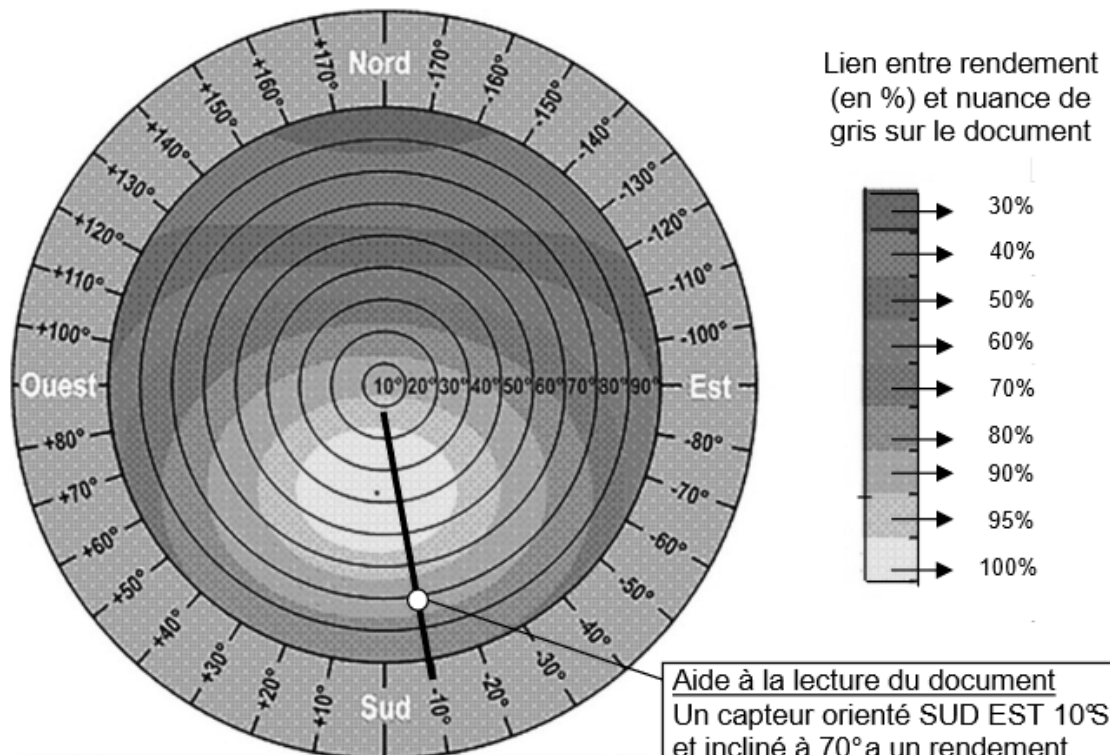

D'après <http://www.abchauffageconfort.com>

Les deux implantations possibles de capteurs solaires 

Implantation 1 : sur le toit du bâtiment A

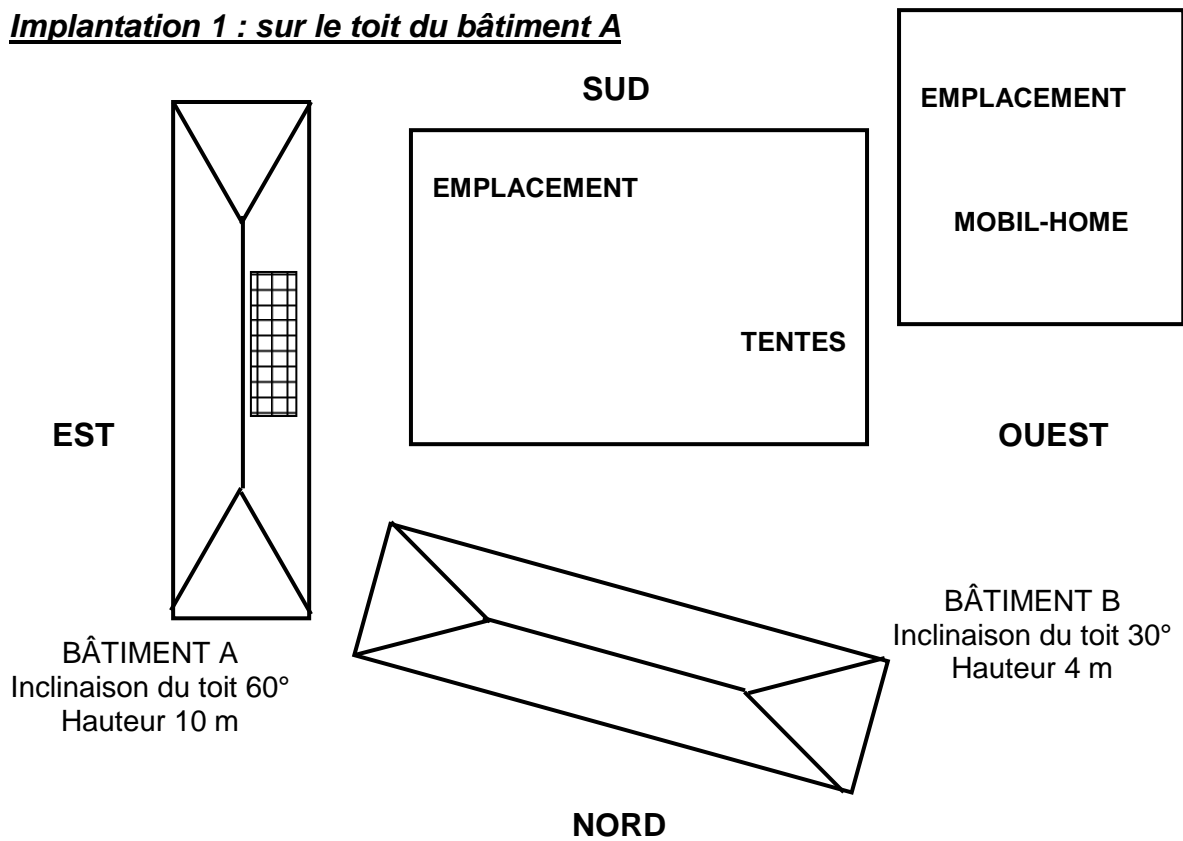

Implantation 2 : sur le toit du bâtiment B

